

PONTTISET-LATTIA Kyyjärven Saha Oy

PonttiSet®
Lattiat

Kyyjärven Saha Oy on vuonna 1907 perustettu perheyriitys. 1970-luvulta alkaen sen tuotanto on muuttunut perinteisestä sahauksesta korkeaa osaamista vaativaan jatkojalostukseen. Lattialautojen lisäksi tuotevalikoimaan kuuluvat sisä- ja ulkoverhouspaneelit ja erilaiset listat.

Kyyjärven Sahan markkina-alueena on koko Suomi. Vientiin yrityksen tuotteita menee lähinnä hirsitalotehtaiden toimituksissa. Suoria vientitoimituksia ovat mm. liikuntatilojen lattiat.

PONTTISET-JÄRJESTELMÄ

PonttiSet-järjestelmä on palkittu Tuottava Idea -kilpailussa.

Järjestelmä sisältää asennusvalmiit PonttiSet-lattialaudat ja niiden asentamiseen tarkoitettun PonttiSet-työkalun.



PonttiSet, kuusi

PONTTISET-LATTIALAUDAT

Puutavara

Suomenselän alueella hitaasti kasvava puu, jossa on runsaasti tyvipuuta, on todettu parhaaksi lattialautojen raaka-aineeksi. PonttiSet-lattialautoja valmistetaan männystä, kuusesta ja koivusta.

Valmistus


Puutavara kuivataan jo ennen höyläystä ja laudat pidetään ehdottoman kuivina koko valmistusprosessin ajan. Höyläyksen jälkeen rosot ja vialliset oksat poistetaan ja päät tasataan. PonttiSet-lattialaudat ponttataan sekä sivuilta että päistä.

Laatu

PonttiSet-lattialautojen laatuvaatimukset ovat seuraavat:

- kosteus 7...8 %
- korot: pienet kiinteät sallitaan
- oksat: kiinteät sallitaan
- halkeamat: pienet sallitaan
- hyönteisvahingot: ei sallita
- laho: ei sallita
- oksalohkeamat: yksittäiset pienet sallitaan
- sinistymä: ei sallita
- sydänjuova: vähäinen sallitaan

PonttiSet-lattialaudan peruslaatu on normaalioksaainen, mutta männystä ja koivusta on saatavana myös vähäoksaainen laatu, joka sisältää oksattomat. Männystä ja kuusesta valmistetaan myös kosteempaa, huvilakäyttöön tarkoitettua lattialautaa.

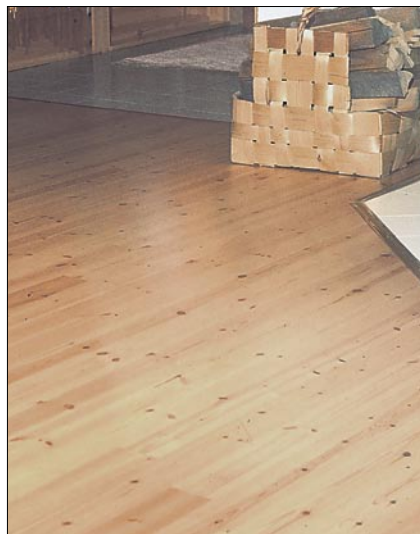

PonttiSet, mänty



PonttiSet, koivu

PonttiSet-tuotetietoja

- vaihteleva pituus n. 1...5 m
- paksuudet 28 mm ja 33 mm
- leveydet 70...190 mm
- paino:
 - 28 mm mänty 14 kg/m²
 - kuusi 12 kg/m²
 - koivu 16 kg/m²
 - 33 mm mänty 17 kg/m²
- työvara n. 5 %

Vakiotuotteiden lisäksi on valmius myös erikoistoimituksiin.

Liikuntatiloihin tarkoitettun PonttiSet-lattialaudat on valmistettu erikoissahatusta tavarasta.

KÄYTTÖKOHTTEET

PonttiSet-lattia sopii niin uudisrakennuksiin kuin peruskorjauskohteisiin. Jousitorakenteisena palloilulattiana sekä juhlasalien ja muiden julkisten tilojen lattiana se on erinomainen.

Lattialämmityksen päälle suositellaan kokoja 28 x 70 ja 28 x 95.

TOIMITUS

Kaikkia PonttiSet-tuotteita on yleensä aina varastossa. Kyyjärven Saha Oy myy ja toimittaa tavaran suoraan asiakkaalle. Toimitusaika tilauksesta on noin viikko.

VARASTOINTI

PonttiSet-tuotteet valmistetaan ja varastoidaan kuivissa tuotantotiloissa. Kuljetusta varten ne pakataan muoviin. Työmaalla laudat säilytetään pinkassa suoralla alustalla ja ne tulee lyödä viivyttelöttä lattiaan. Lautojen kulmia on suojeltava kolhuilta.

ASENNUS

PonttiSet-lattia toimitetaan ja asennetaan vasta, kun muuraus- ja rappaustyöt on tehty sekä ovet ja ikkunat asennettu paikoilleen. Huonetilan suhteellisen kosteuden tulee olla 30...60 % sekä asennuksen aikana että sen jälkeen. Huonetilan ja alustan lämpötilan pitää olla lattiaa asennettaessa vähintään +18 °C.

PonttiSet-lattialaudat ovat mittatarkkoja ja ympäripontattuja, joten asennus on helppoa eikä materiaalia mene hukkaan.

PonttiSet-lattia asennetaan koolinkien päälle. Asennus aloitetaan naaraspontit seinää vasten (ks. piirros).

PonttiSet-tavara ei ole määrämittaista, sillä päätypontin ansiosta lautoja voidaan jatkaa mistä kohdasta tahansa, myös koolinkien väliltä. Samaan koolinkiväliin ei kuitenkaan saa sijoittaa kahta jatkosta rinnakkain.

Laudat kiinnitetään 60...75 mm pitkillä galvanoidulla nautoilla tai ruuveilla. Liimaa ei saa käyttää.



Kestävän metsätalouden edistämiseksi
Lisätietoja: www.pefc.org

LISTASARJA PISPALA

Mäntyä, laatu EM (lähes oksaton)



Peitelista

Koko 22 x 115 mm

Oven- ja ikkunanpielusten viimeistelyyn, myös jalkalistaksi.



Jalkalista

Koko 22 x 115 mm


Jalkalista varsinkin leveiden lattioiden seuraksi.



Kattolista

Koko 70 x 70 mm

Laajojen tilojen kattolistaksi.

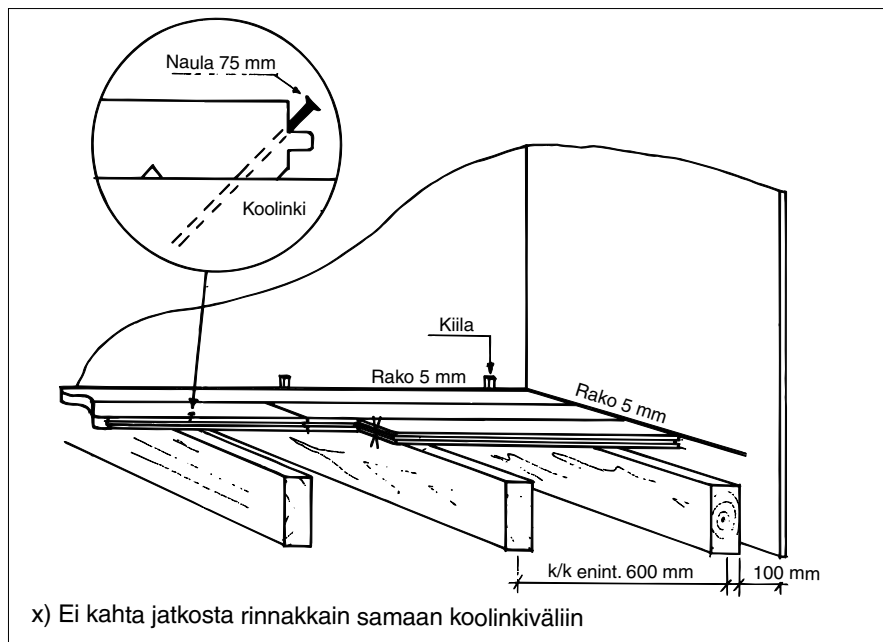

PINTAKÄSITTELY

Asennuksen jälkeen lattia hiotaan ennen pintakäsittelyä. Koska PonttiSet-tuotteet toimitetaan puuvalmiina, voi asiakas itse valita haluamansa pintakäsittelyn. Alan liikkeet antavat tietoja eri vaihtoehdoista. PonttiSet-lattia on pitkäikäinen, koska paksuus riittää lattian uudistamiseen tarvittaessa hiomalla ja pintakäsittelemällä useitakin kertoja.

HOITO

PonttiSet-lattian päivittäiseen hoitoon riittää lakaiseminen tai imurointi. Tarvittaessa se pyyhitään nihkeällä liinalla tai mopilla. Valitun pintakäsittelyn mukaisia hoitoaineita käytetään ohjeen mukaan.



PonttiSet-työkalu

PonttiSet-asennustyökalu on varteen hitsattu ponttiprofiili, jossa on nailontalla lyöntiä pehmentämässä. Naulauksen jälkeen lyödään jälkikiristys työkalua käyttäen, jolloin naula painuu pohjaan ja lattiasta tulee kireämpi kuin puukalikalla kiristäen. Ergonomiaa on, että lattiantekijä ei konttaa, ainoastaan kumartuu. Nailontalla vähentää melua eikä isku täräytä kättä. Työkalun kädensijaa voidaan käyttää myös sorkkarautana. Työkalua myy ja lainaa Kyyjärven Saha Oy.

VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Kyyjärven Saha Oy

Tuliharjuntie 63

43700 KYJJÄRVI

Puhelin +358 (0)14 469 2620, 469 2600

Faksi +358 (0)14 469 2640, 471 486

myynti@ponttiset.com

www.ponttiset.com

**KYYJÄRVEN
SAHA OY**